

Technische Daten/  
technical data

Eingangsdaten/ input data	: 230V AC ±10% / 50Hz 40W
Ausgangsdaten/ output data	6V: 0.5A ±10% 12V: 0.5A ±10% / 1A ±10% / 2A ±10% 24V: 0.5A ±10% / 1A ±10%
Ladeschlussspannung/ charge end voltage	6V: 7.25V ±2% 12V: 14.5V ±2% 24V: 29.0V ±2%
Ladeschlussspannung "cold mode"/ charge end voltage "cold mode"	6V: 7.45V ±2% 12V: 14.9V ±2% 24V: 29.8V ±2%

Ausgangsschutz/ output protection	Kurzschlussschutz/ short circuit protection	: elektronisch/ electronical
	Verpolschutz/ reverse polarity protection	: elektronisch/ electronical
	Überhitzungsschutz/ overheat protection	: interner Temperatüher/ internal thermostat

Bedienung/  
Operation




"Mode" Taster/  
"Mode" button : Kurz drücken um Ladestrom zu ändern(nur 12V und 24V)/  
Press short to change charge current (only 12V and 24V)/  
"Mode" Taster/  
"Mode" button : Lang(>3s) drücken um "Cold Temp." Modus zu ändern/  
Press long(>3s) to change "Cold Temp." mode

Anzeige/  
Indicator

LED:	Beschreibung/description:
SLOW   0.5A / NORMAL   1A / FAST   2A :	Anzeige des ausgewählten Ladestroms (0.5A / 1A / 2A) / Display of the selected charge current (0.5A / 1A / 2A)
COLD TEMP.<5°C :	Lademodus für Temperaturen unter 5°C gewählt/ Charge mode for temperatures below 5°C selected
REFRESH :	Automatischer Auffrischmodus gestartet(12V und 24V)/ Automatic refresh mode started(12V and 24V)
POWER :	Gerät ist eingeschaltet / device powered on

Batteriezustand/battery status:	100% : Batterie voll / battery full
	6V : 6V Batterie erkannt / 6V battery detected
	12V : 12V Batterie erkannt / 12V battery detected
	24V : 24V Batterie erkannt / 24V battery detected
FAULT :	Batterie defekt / Battery defective
	⚡ : Falsche Polung / Wrong polarity

Schutzart/ protection	: IP65
Isolation/ insulation	: 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Approbation/ approval	: CE
Gehäuse/ case	: schwarzes Tischgehäuse/ desktop case black
Gewicht des Ladegerätes/ weight of the charger	: 380g
Verpackung/ package	: Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual package, coloured folding box inc. multilingual manual

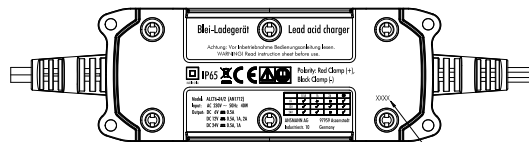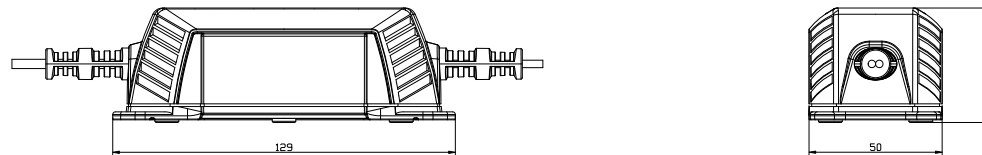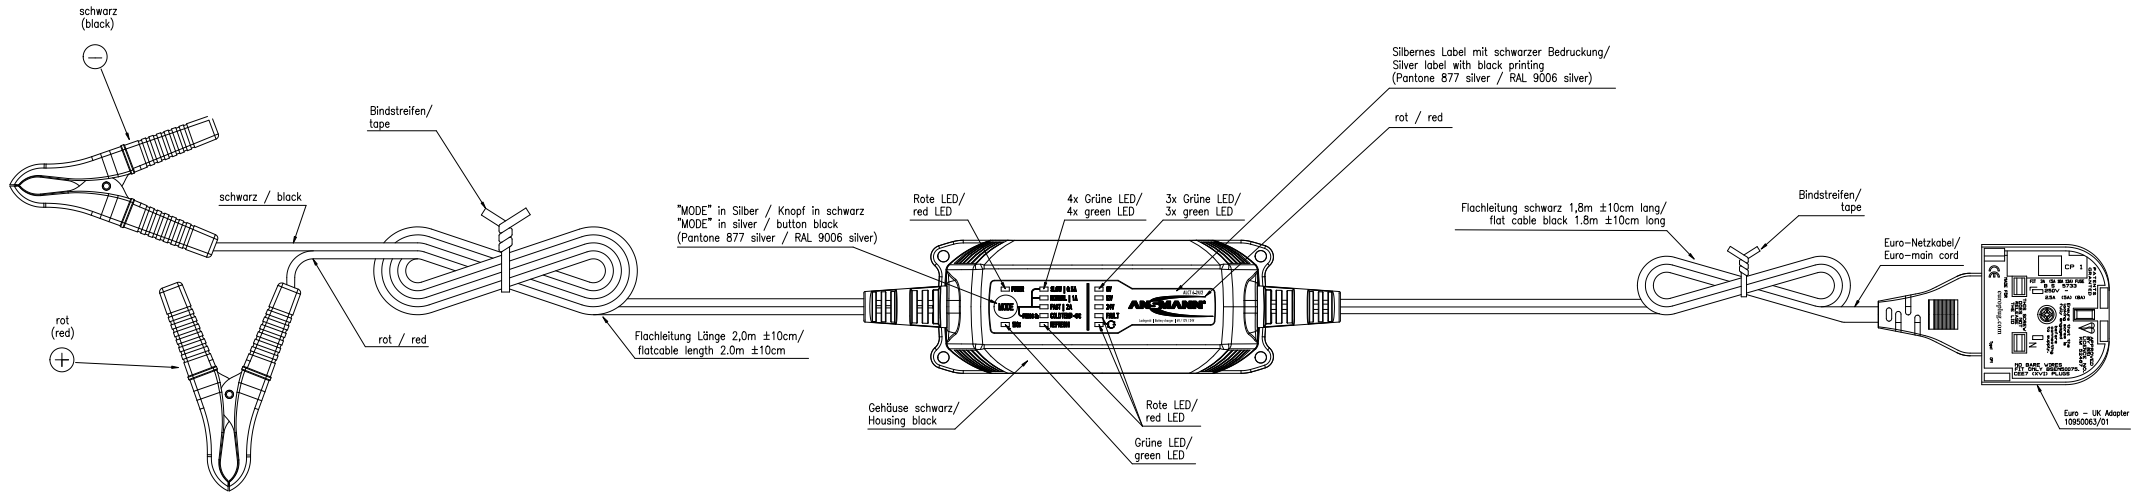

Verschlüsseltes Produktionsdatum/  
coded production date

Verwendungsbeleg/Anfrage für Anfrage/for inquiry ANTI12UK	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A1): 1:1	Gewicht/Weight
	general tolerances DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
	2013	Name Evently, KA	Zeichnungsname/Drawing name	
	18.09.		PbBC-ALCT6-24/2-UK-cb	
			Zeichnungsnummer/Drawing number Archivnummer/Part number	
			1001-0016-UK	Blatt/Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Ursprung/Origin	Erstellt für/Replaced by
		24.02.14	CE	